

52mm单工位虎钳






> 特性：

- 52mm拉钉间距虎钳；
- 手动快速打开、锁紧，单工位夹持；
- 材质：合金结构钢；
- 表面及导轨硬化处理；
- 重复定位精度 $< \pm 0.01\text{mm}$ ；
- 精密配合，降低钳口上下浮动；
- 适用于毛坯、光面、燕尾夹持。

> 适用范围：

- 适用于金属或非金属切削领域；
- 适用于配合52mm手动四单元定位器快速切换。

△ 尺寸图：

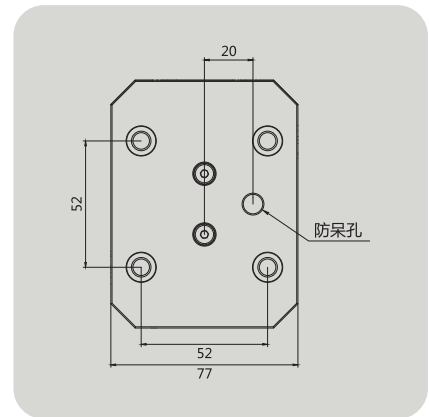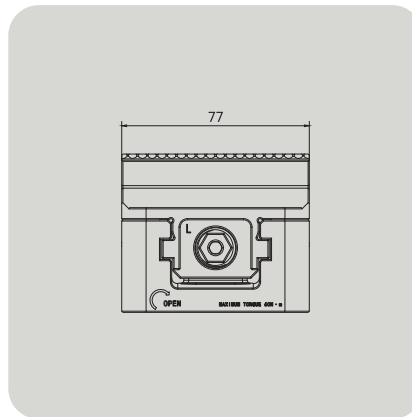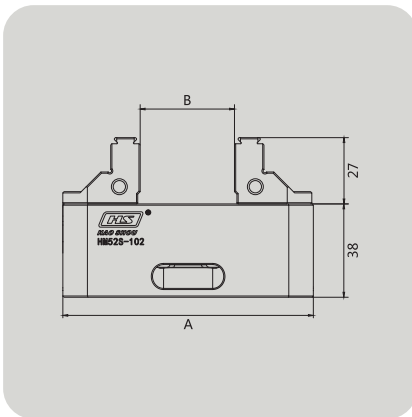

△ 参数表：

型号	尺寸号	解锁方式	夹紧力(KN)	最大操作扭矩 (Nm)	重量(kg)
HM52S-102	M102	手动	13.5	60	2.3
HM52S-130	M130	手动	13.5	60	2.9
HM52S-170	M170	手动	13.5	60	3.5
HM52S-210	M210	手动	13.5	60	4.2

尺寸号	A	B
M102	102	39
M130	130	67
M170	170	107
M210	210	147