

96mm手动四单元定位器





> 特性：

- 手动夹紧、解锁；
- 材质：不锈钢(可选择其它材质)；
- 表面及活塞硬化处理；
- 重复定位精度 < 0.01mm；
- 最大扭矩：60Nm；
- 可与无泄漏连接器配合使用。

> 适用范围：

- 适用于金属或非金属切削领域；
- 适用于四轴、五轴CNC机床加工；
- 适用于具备介质传输的领域。

△ 尺寸图：

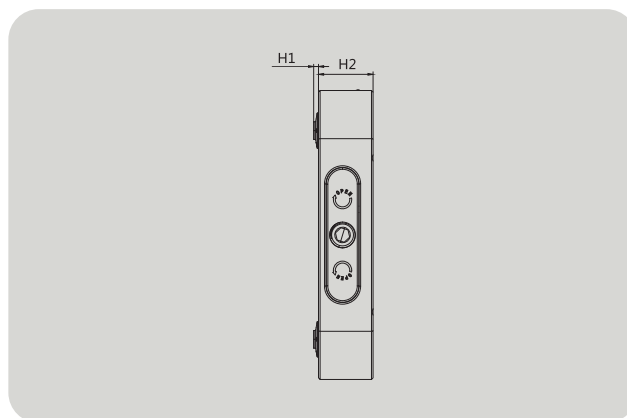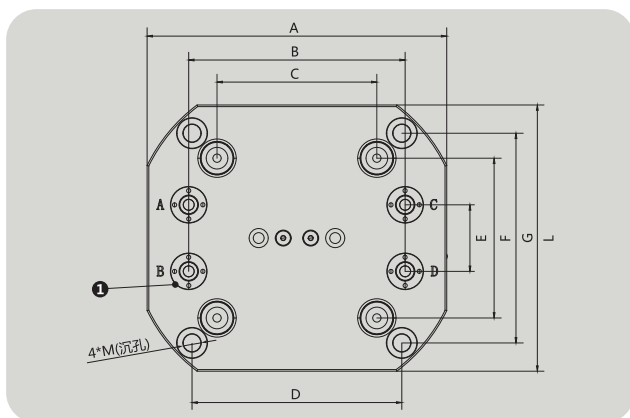

注：①为无泄漏连接器安装孔，购买手动好手 零点定位器时可选择是否携带此无泄漏连接器功能。
无泄漏型号尺寸请参考P115-117，接受定制

△ 参数表：

型号	尺寸号	解锁方式	夹紧力(KN)	吹屑	重量(kg)
HS4GWB-96B	S96B	手动	10	×	6.4

尺寸号	A	B	C	D	E	F	G	M	L	H1	H2
S96B	180	130	96	126	40	96	126	M10	160	1.5	34