



## 96mm手动四单元定位器



### > 特性：

- 手动夹紧、解锁；
- 材质：不锈钢(可选择其它材质)；
- 表面及活塞硬化处理；
- 重复定位精度 < 0.01mm；
- 最大扭矩：60Nm；
- 通过基板上的沉头孔锁紧在T型槽上，安装简单。

### > 适用范围：

- 适用于金属或非金属切削领域；
- 适用于四轴、五轴CNC机床加工。

### △ 尺寸图：

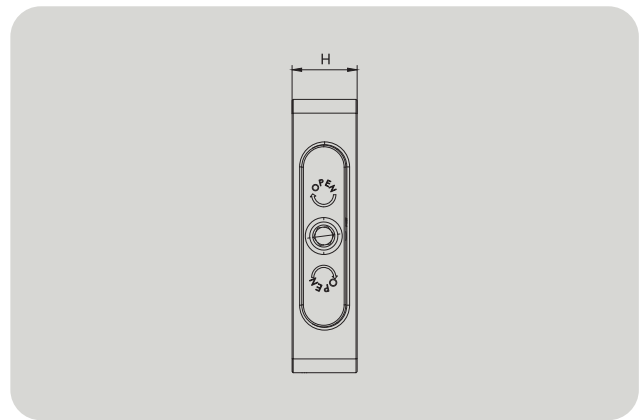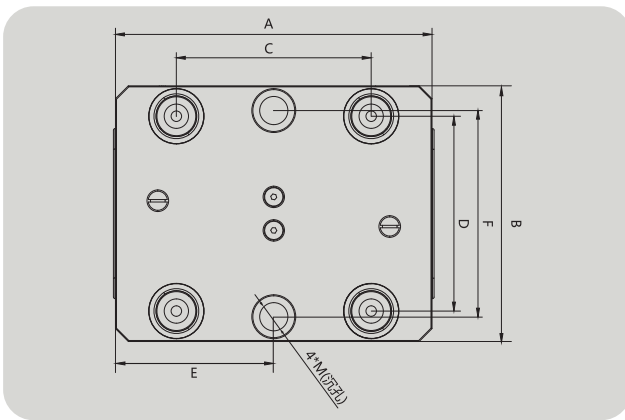

### △ 参数表：

型号	尺寸号	解锁方式	夹紧力(KN)	吹屑	重量(kg)
HS4GWB-96A	S96A	手动	10	×	6.2

尺寸号	A	B	C	D	E	F	M	H
S96A	156	126	96	96	78	101.6	M12	30