


手动锥面下拉型安装方式：

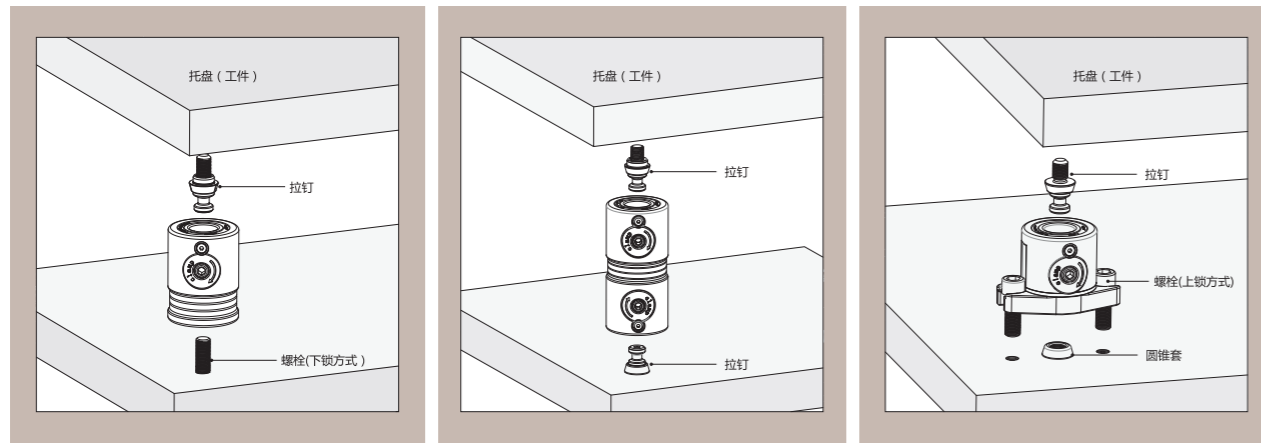


单头型安装方式

双头型安装方式

凸缘型安装方式

手动锥面下拉型各型号连接方式：

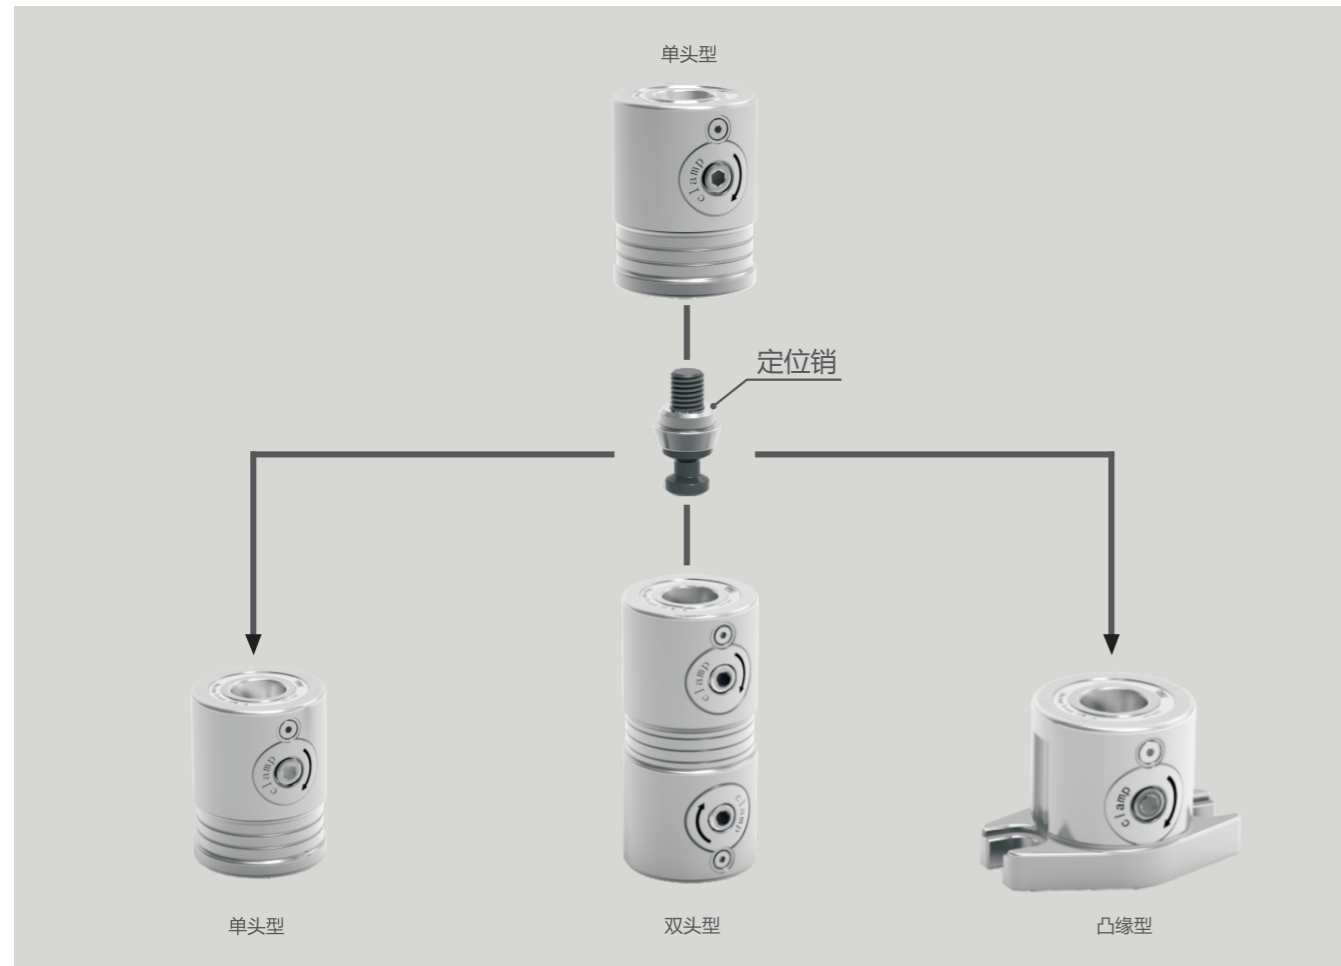

注：连接单头型的时候请使用定位销。

手动锥面下拉型(单头型)




>特性：

- 手动解锁、夹紧；
- 材质：硬化不锈钢；
- 重复定位精度 < 0.005mm；
- 具有高夹持力。

>适用范围：

- 适用于模具加工装配领域；
- 适用于快速调整定位器中心距。

△ 尺寸图：

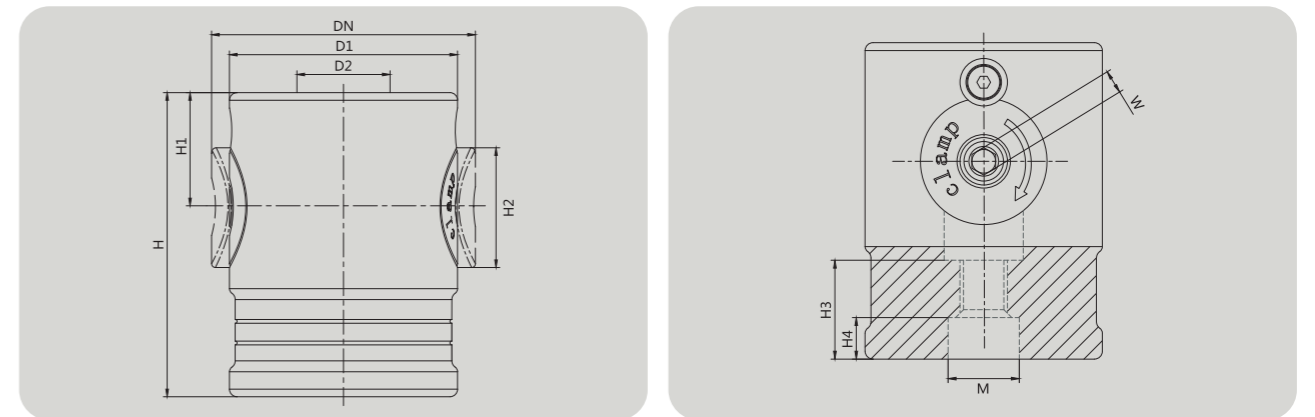

配套好手零点定位附件：P58-59

△ 参数表：

型号	尺寸号	解锁方式	夹紧力(KN)	容许紧固扭矩(Nm)	重量(kg)
HCP40-50S	C40S	手动	8	8	0.5
HCP60-80S	C60S	手动	15	22	1.6
HCP80-100S	C80S	手动	25	50	3.8

尺寸号	DN	D1	ØD2	H (±0.01)	H1	H2	H3	H4	W	M (H7)
C40S	46	40	12	50	20	22	18	7.5	4	12
C60S	69	60	18	80	30	32	25	10.5	6	18
C80S	91	80	22	100	40	44	31	12.5	8	22