

手动锥面下拉型(双头型)





特性：

- 手动解锁、夹紧；
- 材质：硬化不锈钢；
- 重复定位精度 < 0.005mm；
- 具有高夹持力。

适用范围：

- 适用于模具加工装配领域；
- 适用于快速调整定位器中心距。

△ 尺寸图：

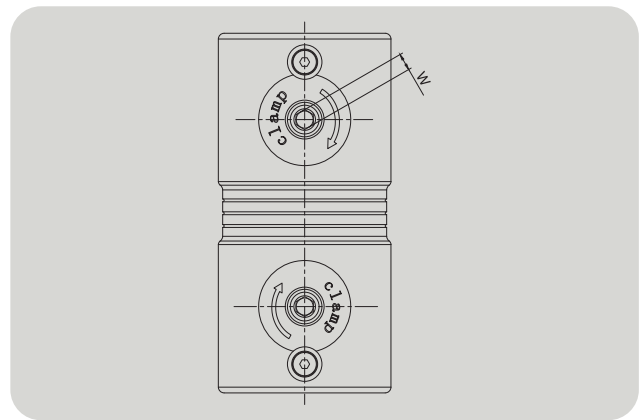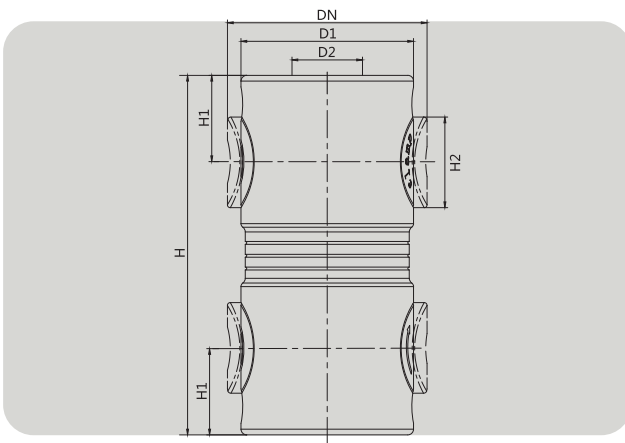

配套好手零点定位附件：P58-59

△ 参数表：

型号	尺寸号	解锁方式	夹紧力(KN)	容许紧固扭矩(Nm)	重量(kg)
HCP40-80D	C40D	手动	8	8	2
HCP60-125D	C60D	手动	15	22	2.6
HCP80-160D	C80D	手动	25	50	5.8

尺寸号	DN	D1	ØD2	H (±0.01)	H1	H2	W
C40D	46	40	12	80	20	22	4
C60D	69	60	18	125	30	32	6
C80D	91	80	22	160	40	44	8