



应用案例：

采用机械手快换装置 — 实现机器人的多功能化

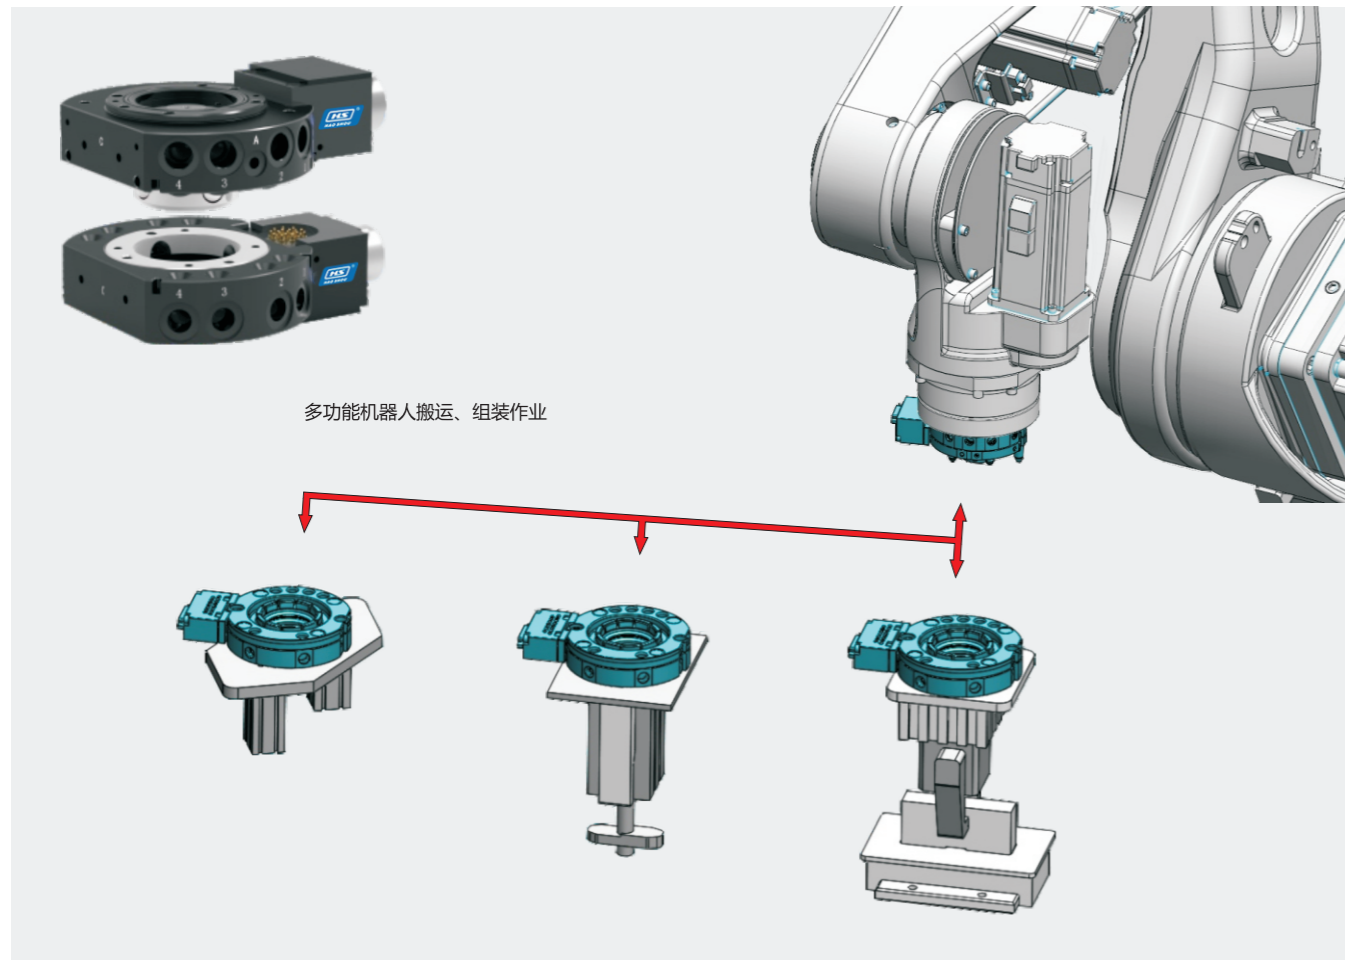

应用案例：

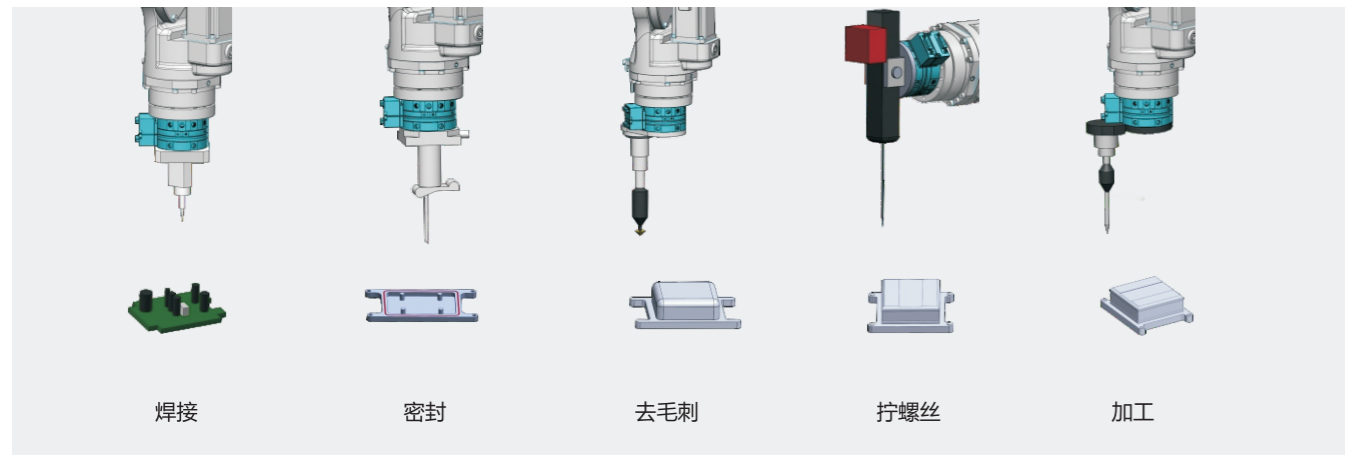


机械手快换装置

产品特点:

- 气压解锁、夹紧;
- 材质: 硬化不锈钢;
- 重复定位精度 $< \pm 0.015\text{mm}$;
- 可选配各种电源、液体、气体模块;
- 特殊保险机构防止意外断气风险;
- 标配可快速对接气源。

适用行业:

- 适用于自动化搬运、组作业;
- 适用于自动化冲压、去毛刺等加工作业。



△ 参数表：

型号		HHQ-25
可搬运重量	kg	25
力矩Mx (max)	Nm	169.5
力矩My (max)	Nm	169.5
力矩Mz (max)	Nm	230
锁紧力	N	2300
重复定位精度	mm	± 0.015
重量	kg	0.5
锁定时最大距离	mm	3
气路通道空气接口螺纹		8*G1/8"
最大允许XY轴偏移	mm	± 1
最大允许角偏移	°	± 1
最低环境温度	°C	5
最高环境温度	°C	60
最小工作压力	bar	4.5
最大工作压力	bar	6.9